



NAME

DINAMIC

VOLT

24V

BYCOOL

BESCHREIBUNG

STANDKLIMAAANLAGE




Standklimaanlagen zur Rückwandinstallation!

Dinamic, ist eine Standklimaanlage, die an der Rückwand der Fahrerkabine installiert wird.

Diese Anlage wurde speziell entwickelt für LKW mit hohen Fahrerkabinen, für amerikanische LKW, für LKW ohne Dachluke und für Autotransporter, ist aber auch als Universallösung für viele andere Anwendungen einsetzbar.

Besonders geeignet zur Kühlung bei Übernachtungen.

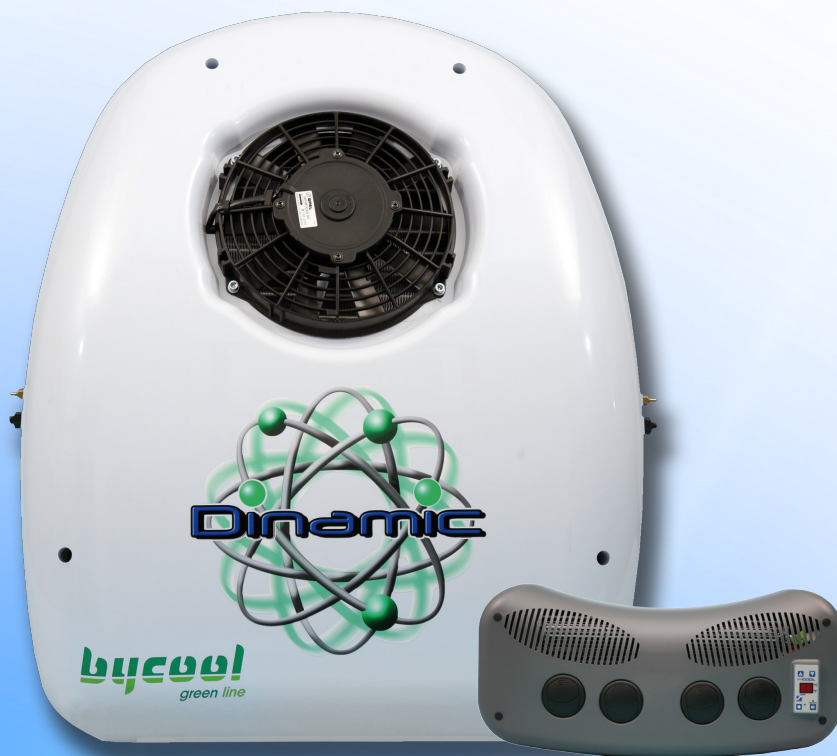

**EIGENSCHAFTEN:**

- Rückwandinstallation
- Verfügbar in 24V
- Elektronisches Bedienteil
- Funkfernbedienung
- Digitale Temperaturanzeige in °C oder °F
- Doppelter Batteriewächter
- Funktioniert mit R134a (nicht vorgefüllt)
- Wartungsarm



Vorteile, die den Unterschied ausmachen:



Spart Kraftstoff



Komfort für den Fahrer



Mehr Sicherheit unterwegs



Umweltfreundlich

TECHNISCHE DATEN**AUSSENANSICHT****INSTALLATION**


Betriebsspannung	24V
Kühlleistung (*)	1.050 W
BTU (*)	3.853 BTU/h
Stromverbrauch	9,5-16 A/h
Maximaler Luftdurchsatz	420m ³
Anwendung	Nacht
Kompressor	1 hermetisch
Abmessungen	
Kondensatoreinheit (<i>extern</i>)	788 x 638 x 202 mm
Verdampfereinheit (<i>intern</i>)	308 x 650 x 128 mm
Gewicht	
Kondensatoreinheit (<i>extern</i>)	21,5 kg
Verdampfereinheit (<i>intern</i>)	5 kg



Kondensatoreinheit

INNENANSICHT

Verdampfereinheit

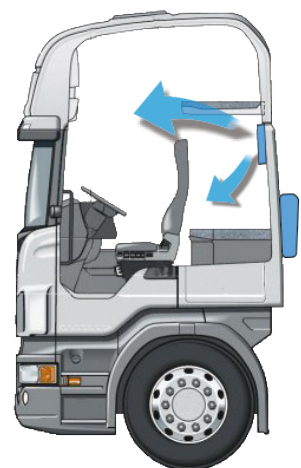

(*) Nach JIS-Norm, Prüfbedingungen: Aussentemperatur 35°C, Rücklauftemperatur 27°C.

DIRNA BERGSTROM, S.L.

Francisco Alonso 6. E-28806 Alcalá de Henares (Madrid). Spanien

Spanien: Tel. +34 91 877 58 41 - Fax. +34 91 883 63 21

International: Tel. +34 91 877 05 10 - Fax. +34 91 877 11 58

www.dirna.comSpanien: ventas@dirna.bergstrominc.comInternational: sales@dirna.bergstrominc.com